


MUR RIDEAU

EI 30 ET EI 60 (COUPE-FEU)

E-EW 30, E-EW 60, E-EW 90 ET E-EW 120 (PARE-FLAMMES)

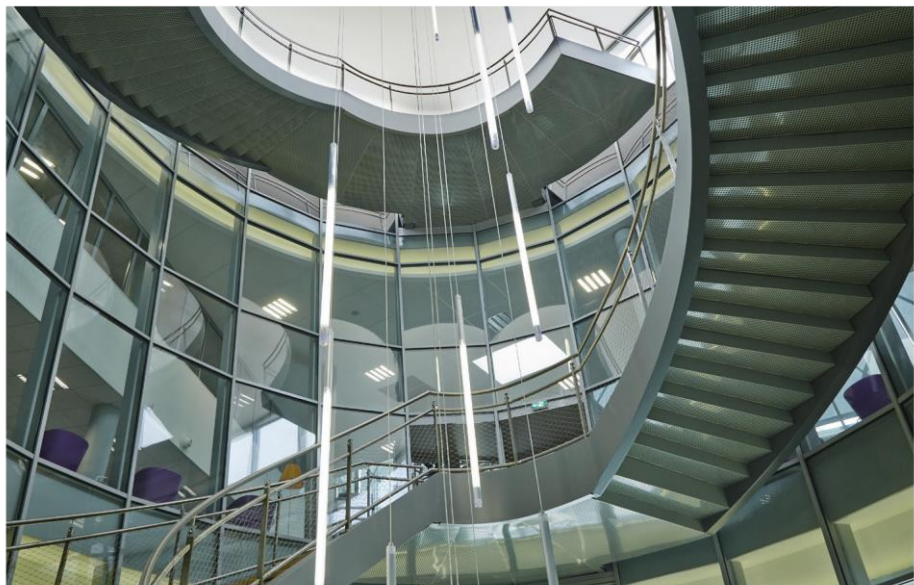

➔ Exemples d'applications :

- ▲ Façades extérieures
- ▲ Cloisons intérieures

Les ouvrages vitrés coupe feu et pare flammes MAF Atlantique sont fabriqués conformément à l'arrêté du 22 mars 2004.


Les mur rideau coupe-feu et pare flammes sont conformes aux normes de protection incendie et assurent la sécurité des personnes et des biens.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- > **Sens du feu** Recto, Verso ou Recto / Verso
- > **Usage** intérieur et extérieur
- > **Environnement** : béton, plâtre 98/48
- > **Vitrage** suivant application
- > Traitement de surface : Thermolaquage
- > Joint de vitrage : fibres et mastic, EPDM

DIMENSIONS MAXIMALES (EXPRIMÉES EN MM)

- > Dimensions cloison : illimitée en largeur, maximum 5m entre dalles en hauteur
- > Intégration de portes E30, E60, E120, EI30 et EI60

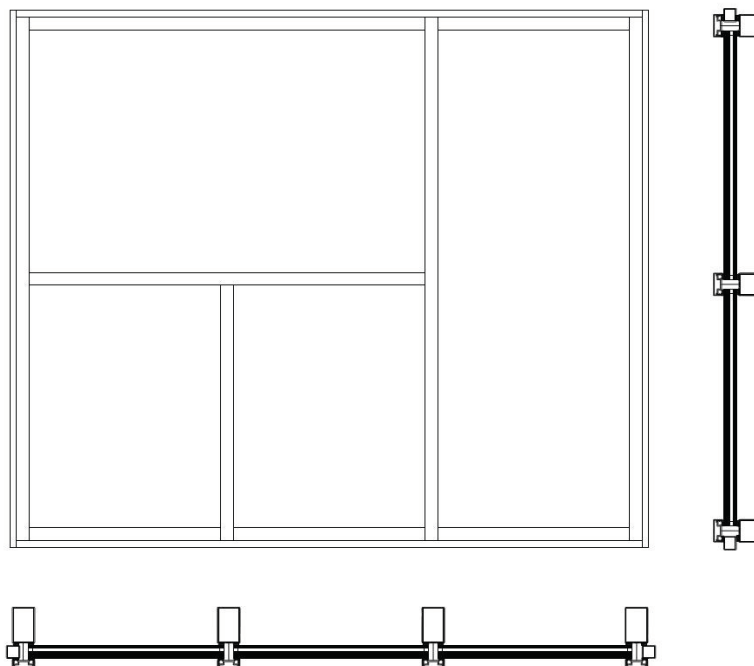

OPTIONS DE VITRAGE ET DE MENUISERIE

- > Vitrage isolant
- > Vitrage sérigraphié, dépoli, sablé, de forme
- > Panneau plein ou intérieur