


PORTE A BATTEMENT AVEC OU SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

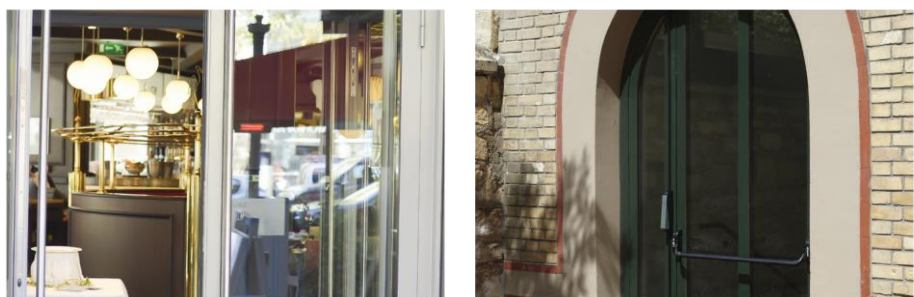

➔ Exemples d'applications :


- ▲ Portes intérieures ou extérieures
- ▲ Halls d'entrée

Les ouvrages vitrés en menuiserie acier MAF
Atlantique vous apportent esthétique et solidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- > **Usage** intérieur et extérieur
- > **Environnement** : béton, plâtre 98/48
- > **Profils** série froide
- > **Bloc porte monté sur paumelles**

- > **Vitrage** clair
- > **Traitement de surface** : Thermolaquage

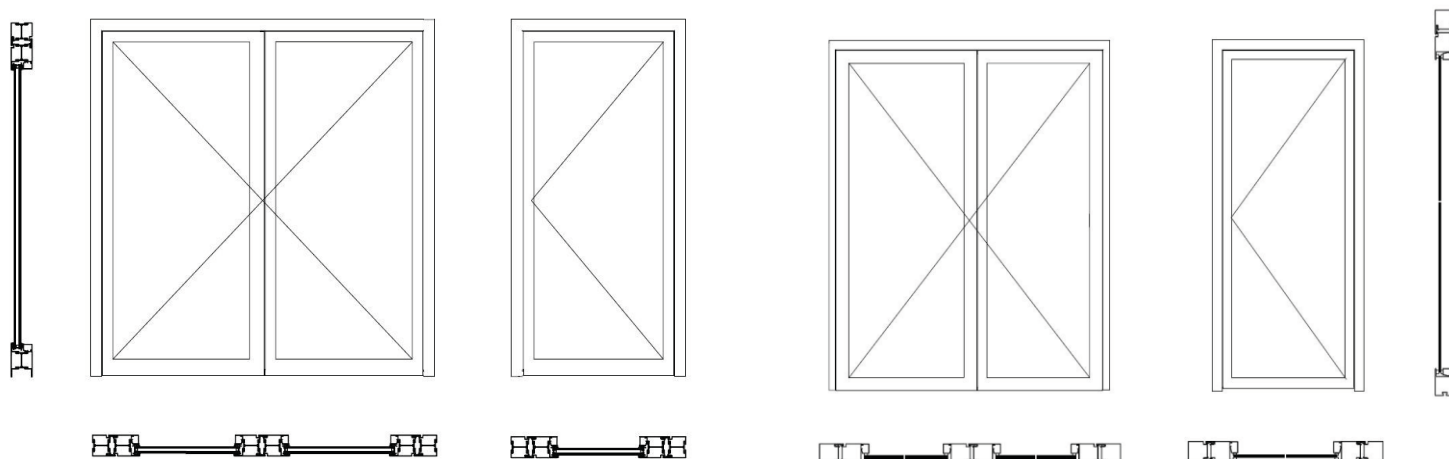

ÉQUIPEMENTS*

Base

- > Paumelles 2D réglables à souder
- > Serrure encastrée 2 points + 1 bilame
- > Ferme-porte encastré avec bras à coulisse

Joints

- > Joint anti-pince doigts battement central
- > Joint de vitrage : fibres et mastic, EPDM

Options de vitrage

- > Vitrage isolant
- > Vitrage sérigraphié, sablé, dépoli
- > Panneau plein

Options

- > Anti-panique par barre ou béquille
- > Bandeau sélecteur de fermeture

Équipement électrique

- > Ventouse électromagnétique intégrée dans ferme-porte 24 ou 48 Vcc à rupture

Options :

- > Contrôle d'accès (serrure ou gâche électrique)
- > Contact de position NO/NF
- > Ventouse électromagnétique sur pied 24 ou 48 Vcc à rupture ou émission

* Dimensions et options données à titre indicatif. Pour toute demande particulière, nous consulter.