

## PORTE A BATTEMENT COUPE-FEU EI 30 ET EI 60



### ➔ Exemples d'applications :

- ▲ Portes de recouvrement de hall
- ▲ Portes de recouvrement de cage d'escalier

Les ouvrages vitrés coupe feu et pare flammes MAF Atlantique sont fabriqués conformément à l'arrêté du 22 mars 2004.


Les portes coupe-feu et pare flammes sont conformes aux normes de protection incendie et assurent la sécurité des personnes et des biens.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- > **Sens du feu** Recto / Verso
- > **Usage** intérieur
- > **Environnement** : béton, plâtre 98/48, cloison vitrée
- > **Profils** à âme composite
- > **Vitrage** clair
- > **Traitement de surface** : Thermolaquage

## DIMENSIONS MAXIMALES - PASSAGE LIBRE (EXPRIMÉS EN MM)\*

- > Bloc porte à 1 vantail : 1426 X 2990 ht
- > Bloc porte à 2 vantaux : 2530 x 2990 ht

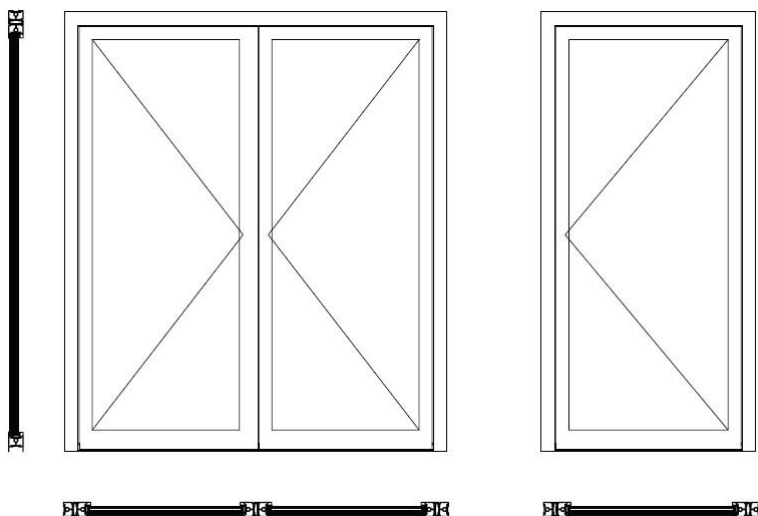

## ÉQUIPEMENTS\*

### Base

- > Paumelles 2D réglables à souder
- > Pion anti-dégondage
- > Serrure encastrée 2 points
- > Ensemble de béquilles inox
- > Ferme-porte encastré avec bras à coulisse

### Joints

- > Joint de battement : EPDM
- > Joint de vitrage : EPDM

### Options

- > Anti-panique sur ouvrant
- > Bandeau avec sélecteur de fermeture intégré pour les portes deux vantaux, en applique ou encastré
- > Ferme porte sur le semi-fixe
- > Sélecteur de fermeture à fourchette
- > Bascule à mortaiser sur vantail semi-fixe

### Options de vitrage

- > Vitrage isolant
- > Vitrage sérigraphié, sablé, dépoli
- > Panneau plein

\* Dimensions et options données à titre indicatif. Pour toute demande particulière, nous consulter.