
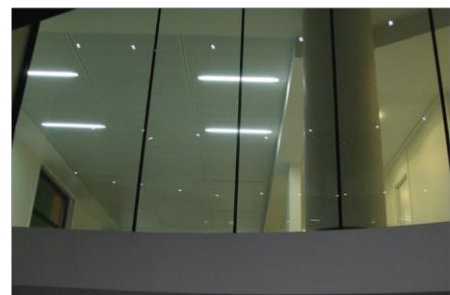


CLOISONS A VITRAGES BORD A BORD

EI 30, EI 60 ET EI 120 (COUPE-FEU)
E-EW 60 (PARE-FLAMMES)

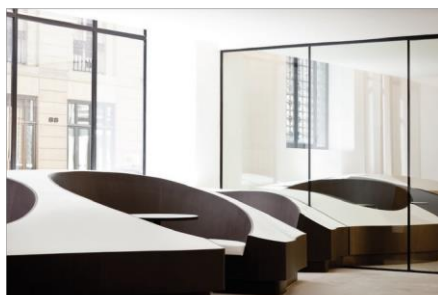

➔ Exemples d'applications :

- ▲ Cloisonnement de bureaux
- ▲ Cloisons de recoupement
- ▲ Cloisonnement de mezzanine, patio
- ▲ Parkings

Les ouvrages vitrés coupe feu et pare flammes MAF Atlantique sont fabriqués conformément à l'arrêté du 22 mars 2004.

Les cloisons coupe-feu et pare flammes sont conformes aux normes de protection incendie et assurent la sécurité des personnes et des biens.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- > **Sens du feu** : Recto / Verso
- > **Usage** : intérieur et extérieur
- > **Environnement** : béton, plâtre 98/48
- > **Profilés** à âme composite ou profilés série froide
- > **Vitrage de sécurité**
- > **Traitement de surface** : Thermolaquage
- > **Joint de vitrage** : fibres et mastic, EPDM

DIMENSIONS MAXIMALES (EXPRIMÉES EN MM)

> EI30 :

Dimensions cloison : illimitée x 3650 ht

Dimensions vitrages : 1800 x 3500 ht

> EI60 :

Dimensions cloison : illimitée x 3900 ht

Dimensions vitrages : 1320 x 2640 ht

> EI120 :


Dimensions cloison : illimitée x 2800 ht

Dimensions vitrages : 1320 x 2640 ht

> E-EW60 :

Dimensions cloison : illimitée x 3108 ht

Dimensions vitrages : 1650 x 3000 ht

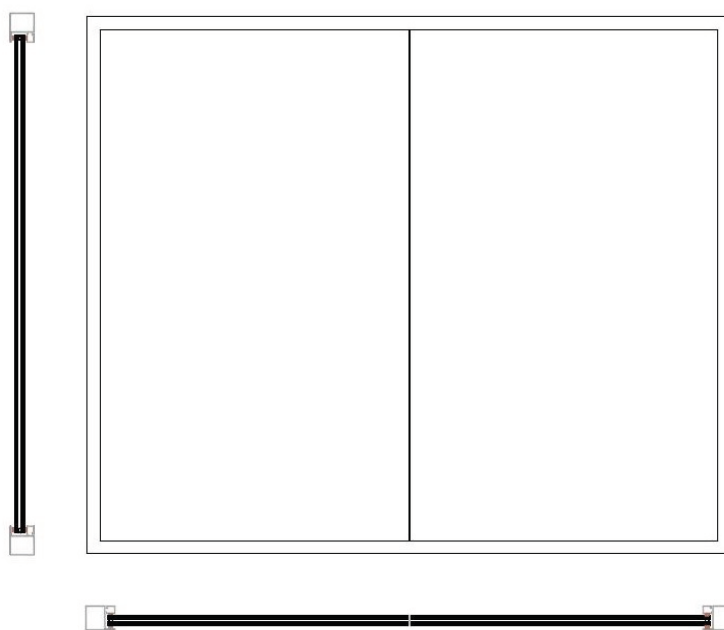

OPTIONS DE VITRAGE ET DE MENUISERIE

- > Vitrage sérigraphié
- > Parcloses décoratives
- > Joint vitrage préformé
- > Assemblage chantier